BW SOLO

Le détecteur monogaz nouvelle génération à l'utilisation et l'entretien simplifié.

Le BW Solo est un détecteur monogaz de nouvelle génération : petit, léger et facile à entretenir. Avec ce modèle, remplacez vos capteurs, piles et filtres sans avoir besoin de démonter l'appareil.

Le BW Solo est le premier détecteur sur le marché à proposer la technologie de capteurs 1-series pour une meilleure précision, des coûts réduits et la sécurité des travailleurs. Un temps de réponse plus rapide, des performances fiables et une longue durée de vie même en conditions extrêmes.


Compatible avec le système IntelliDoX. Il suffit de placer le détecteur dans le dock pour transférer automatiquement les résultats du test et effectuer les actions telles que le test de déclenchements, modifications des points de réglages, activation du rappel d'étalonnage, ...

Le détecteur BW Solo est conçu pour respecter les normes les plus exigeantes en termes de qualité et de fiabilité, afin de vous garantir sécurité et conformité.

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED





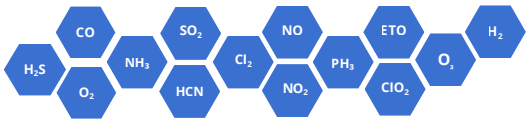

Caractéristiques des cellules :

Gaz	Plage de mesure	Résolution	Température de fonctionnement
H_2S (1S)	0-200 ppm	0,1 ppm	-40 à +60°C
CO (1S)	0-2000 ppm	1 ppm	-40 à +60°C
O_2 (1S)	0-30% vol	0,1% vol	-40 à +60°C
Cl_2 (4S)	0-50 ppm	0,1 ppm	-20 à +40°C
ClO_2 (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	-20 à +40°C
CO-H (4S	0-2000 ppm	0,5 ppm	-30 à +50°C
ETO (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-30 à +50°C
H_2 (4S)	0-1000 ppm	2 ppm	-20 à +50°C
H_2S, gamme étendue (4S)	0-500 ppm	0,1 ppm	-40 à +50°C
HCN (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-30 à +50°C
NH_3 (4S)	0-100 ppm	1 ppm	-20 à +40°C
NH_3 gamme étendue (4S)	0-400 ppm	1 ppm	-20 à +40°C
NO (4S)	0-250 ppm	0,2 ppm	-30 à +50°C
NO_2 (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-20 à +50°C
O_3 (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	-30 à +50°C
PH_3 (4S)	0-5 ppm	0,1 ppm	-20 à +50°C
SO_2 (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-30 à +50°C

Caractéristiques techniques

Dimensions :
700 x 670 x 360 mm (modèle 1-series)
700 x 670 x 410 mm (modèle 4-series)

Poids : 103 à 116g (selon le modèle)

Indice de Protection : IP66/68

Humidité : 0 à 95% HR (sans condensation)

Durée de vie moyenne de la batterie : 12 mois (6 mois pour la version O2) avec batterie remplaçable sans ouverture

Alarmes : Visuelle, vibrante et sonore (95dB)
Fonction Auto Test : Intégrité du capteur, circuit électronique, batterie et alarme sonore/visuelle à la mise en marche, batterie en continu

Certification ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Garantie :
3 ans pour les détecteurs et capteurs 1-Series (O_2, CO, et H_2S)
2 ans pour les détecteurs et capteurs 4-Series
1 an pour les capteurs NH_3, Cl_2, ETO, O_3 et ClO_2

Bluetooth™ Low Energy (BLE) – Possibilité de se connecter à l'application Safety Communicator de Honeywell

Le Plus : Enregistrement des 35 derniers événements

H_2S (4S)*	0-100 ppm	0.1 ppm	-20 to +50°C
CO (4S)*	0-1000 ppm	1 ppm	-20 à +50°C
O_2 (4S)*	0-30% v/v	0,1% v/v	-20 to +50°C

1S = capteur de la série 1 / 4S = capteur de la série 4
**Uniquement pour le Honeywell BW™ Solo Lite (non disponible en Amérique du Nord).*

Contact : commercial@be-atex.com
Tel. +33 (0) 5 61 55 55 69
Fax. + 33 (0) 5 61 25 27 62

BE ATEX

BE ATEX : 250 Rue du Canal du Midi
31750 Escalquens, France
Notre site web : https://www.be-atex.com/